

PLANIMETRIA DI PROGETTO  
TRATTO 10 - a  
Scala 1:200

PLANIMETRIA DI PROGETTO  
TRATTO 10 - b  
Scala 1:200

PLANIMETRIA DI PROGETTO  
TRATTO 10 - c  
Scala 1:200

PLANIMETRIA DI PROGETTO  
TRATTO 10 - d  
Scala 1:200

**LEGENDA:**

- Condotta PEAD PE100 DN 225 PN16
- Ripristino sede strada podere/consortile in misto stabilizzato
- Pozzetti rete acquedotto in progetto

**NOTA:**  
Prima delle operazioni di scavo verificare sul posto le interferenze con altre reti di servizi (DEVAL, ITALGAS, SNAM, TELECOM, ...)

**COMUNE DI CHAMPDEPRAZ**  
Via Cavaglia 14 - CHAMPDEPRAZ (AO)

REGIONE VALLE D'AOSTA  
Comuni di Champdepraz - Issogne - Verres - Arnad (AO)

Lavori di potenziamento della rete idrica di Champdepraz al fine del suo collegamento con l'acquedotto comunale di Arnad, con attraversamento del comune di Issogne



**Progetto esecutivo**

Planimetria di progetto e sezioni tipo - Interventi Parte Bassa  
Tratto 10  
Scala 1:200

anno	servizio	codice lavoro	numero elaborato	revisione	tipo documento
2018	ESE	ACQCA	05	I	01 DWG

rev. n.	data	oggetto revisione	redatto	convalidato	approvato
01	27/05/2018	Emersione	T. Rosset		T. Rosset

**STUDIO D'INGEGNERIA**  
dott. Ing. Thierry Rosset

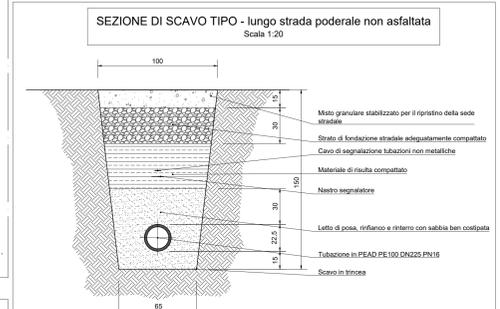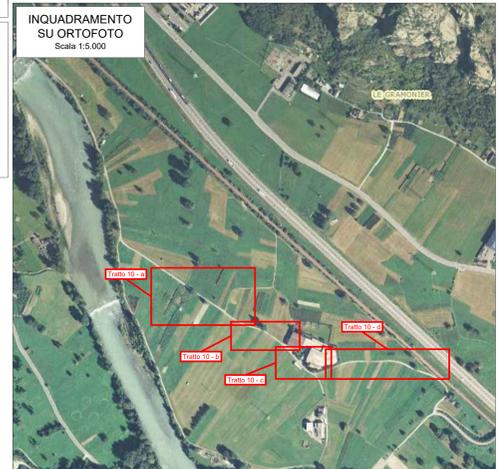

**ELENCO LAVORAZIONI**

Codice tariffa	Descrizione
S04.A01.010	Scavo in trincea eseguito con mezzi meccanici, larghezza alla base 65 cm, altezza massima 150 cm.
S42.G11.025	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD PE100 DN225 PN16 su letto di posa di 10 cm di sabbia e successivo rifianco e ricompattamento di 30 cm di sabbia fine.
S42.H10.000	Fornitura e posa in opera di nastro di avvertimento.
S04.R10.010	Formazione di strato di fondazione stradale di altezza 30 cm con materiale idoneo adeguatamente compattato.
S44.C20.000	Fornitura, classe e coltura di misto granulare stabilizzato con legante naturale dello spessore minimo compattato di 15 cm.
S43.A11.150	Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati di dimensioni interne 150 x 150 cm dotati di contenimento di apparecchiature idrauliche, completa eventuale prolunga, lo scavo, la preparazione del fondo in c.s., il raccordo delle tubazioni ed ogni onere per dare l'opera finita.
S43.V20.005	Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. dello spessore di 20 cm, compreso il chiusura in ghisa sferoidale classe D400 di diametro 600 mm incernierato ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
CV.NP.002	Costi di conferimento a discarica per smaltimento di materiale da scavi/rimozioni, compreso maggior onere per trasporto oltre i 3 km.

Validare e pezzi speciali da installare in pozzettini di manovra come da elaborati di dettaglio specifici.

