


**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**

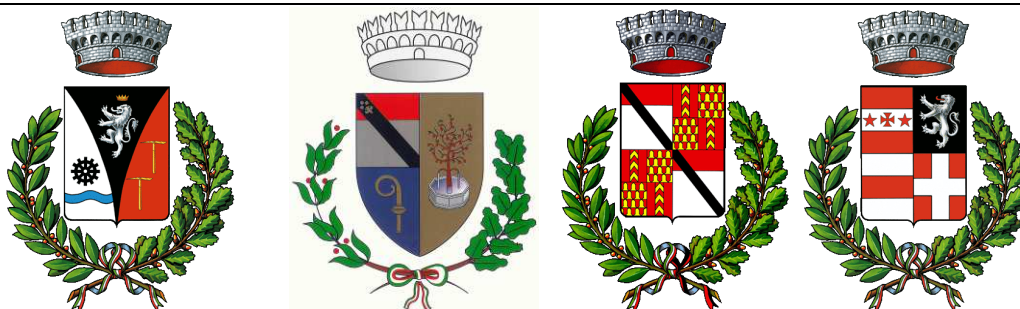

**COMUNI DI**  
**CHAMPDEPRAZ – ISSOGNE – VERRS – ARNAD**

**Committente: Amministrazione comunale di CHAMPDEPRAZ**

**POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA DI CHAMPDEPRAZ AI  
FINI DEL COLLEGAMENTO CON L'ACQUEDOTTO COMUNALE  
DI ARNAD ED ISSOGNE**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**TAV. 9 – STIMA DEL TAGLIO PIANTE**

**TECNICI INCARICATI:**

**GEOL. ANDREA GIORGI**

**FOR. LUCA PEZZUOLO**



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – RELAZIONE DI INCIDENZA

## STIMA DEL TAGLIO PIANTE

Come esposto nel paragrafo 5.4 dello Studio di Impatto Ambientale, nel Settore 1, parte alta, le opere in progetto interesseranno in gran parte aree boscate, all'interno delle quali si seguirà ove possibile le poderali esistenti; ciononostante, in quattro tratti differenti, per una lunghezza di 1.200m complessivi, gli interventi richiederanno l'eliminazione di individui arborei per una fascia di larghezza 3m, da cui una superficie complessiva di 3.600mq.

Nello specifico si prevede:

1. il taglio di una fascia di larghezza di 3m e lunghezza 400m all'interno della Pineta di Pino Uncinato in destra orografica del Torrente Chalamy, dalle sorgenti di Petit-Fènis all'alveo del corso d'acqua; considerata una densità di 300 piante/ha, **si stima l'abbattimento di 35-40 individui arborei**;
2. il taglio di una fascia di larghezza di 3m e lunghezza 400m all'interno della pineta di Pino Silvestre lungo la sponda sinistra del Torrente Chalamy, dal parcheggio comunale a valle di Blanchet sino alla Cabina Esistente; considerata una densità di 400 piante/ha, **si stima l'abbattimento di 45-50 individui arborei**;
3. il taglio di una fascia di larghezza di 3m e lunghezza 220m all'interno dell'acero-tiglio-frassineto, dall'opera di presa di Capiron ai prati-pascoli a valle di Barbustel; considerata una densità di 800 piante/ha, **si stima l'abbattimento di 50-55 individui arborei**, molti delle quali con diametro di poco superiore alla soglia di cavallettamento;
4. il taglio di una fascia di larghezza di 3m e lunghezza 180m all'interno dell'alneto montano e dell'acero-tiglio-frassineto dai prati-pascoli a valle di Barbustel alla Cabina esistente; considerata una densità di 800 piante/ha, **si stima l'abbattimento di 45-50 individui arborei**, molti delle quali con diametro di poco superiore alla soglia di cavallettamento;

Gli interventi previsti nel Settore 1 richiederanno quindi **l'abbattimento di circa 200 individui arborei adulti, in prevalenza Pino uncinato, Pino Silvestre e secondariamente Acero di monte, Frassino maggiore ed Ontano bianco**, nonché **il decespugliamento del sottobosco arbustivo e dell'eventuale rinnovazione** per l'intera fascia di larghezza pari a 3m e lunghezza complessiva di 1.200m, ovvero **su una superficie di 3.600mq**.

Le opere in progetto nel Settore 2, parte bassa, non richiederanno invece tagli piante e decespugliamenti all'interno dell'area boscata.