



**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**  
**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E**  
**AMBIENTE**  
**STRUTTURA VIABILITA' E OPERE STRADALI**

**Oggetto:** Lavori di ripristino del corpo stradale al km 15+000 della S.R. n. 47 di Cogne in Comune di Cogne loc. Sisoret.

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(Art. 140 del D.lgs. 36.2023)

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30.06.2024 circa la “dichiarazione di stato di calamità, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 29 – 30 giugno 2024”;

Preso atto che in corrispondenza del km 15+000 della S.R. n. 47 di Cogne il corso d'acqua “Grand-Eyvia” ha asportato in maniera significativa il pendio con conseguente crollo e destabilizzazione di una porzione di circa 70 m in aderenza al nastro stradale; dal crollo del rilevato risulta essere stata compromessa la stabilità della strada regionale .

Considerato che risulta quindi necessario, con procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, consolidare la scarpata , per poi proseguire con il ripristino della viabilità ordinaria da parte di tutti i mezzi.

Tutto quanto sopra il sottoscritto

## DICHIARA


che i lavori di ripristino del corpo stradale al km 15+000 della S.R. n. 47 di Cogne in Comune di Cogne in loc. Sisoret rivestono carattere di somma urgenza per cui si è redatto il presente verbale ai sensi ed agli effetti ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 e contestualmente si procede ad affidare in forma diretta, in deroga alle procedure di cui agli art. 37 e 41 del codice, le seguenti attività ai sotto riportati operatori economici:

- F.lli Clusaz S.r.l. con sede in Saint-Pierre, loc Preille 31 (P.I. 00363210071) in qualità di esecutore dei lavori.

Si dà atto, infine, sulla base di quanto disposto dal Dirigente – ing. Maurizio RIZZUTI, delle seguenti nomine:

- Geom Vallomy Gianluca Eraldo – Struttura viabilità e opere stradali – Responsabile unico del progetto ai sensi del D.lgs. 36/2023 e Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- Geom. Omezzoli Claudio – Direttore dei lavori ai sensi del D.lgs.36/2023 e del D.lgs. 81/2008.

Aosta il 10 luglio 2024

IL TECNICO - geom Gianluca Eraldo Vallomy.....

IL TECNICO - geom Claudio Omezzoli.....

V° IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITÀ E OPERE STRADALI.....  
ING. MAURIZIO RIZZUTI



PER ACCETTAZIONE:

IMPRESA F.LLI CLUSAZ.....

(CLUSAZ RIK

F.LLI CLUSAZ s.r.l.  
AUTOTRASPORTI - SCARICHI  
DEMOLIZIONI - IMPRESA E  
Loc. Preille 31 - 11010 Saint-Pierre  
Tel. 0165.983.994 - Fax 0165.983.994  
Codice fiscale e Partita IVA 00363210071

SR 47 DI COGNE  
KM 15+000

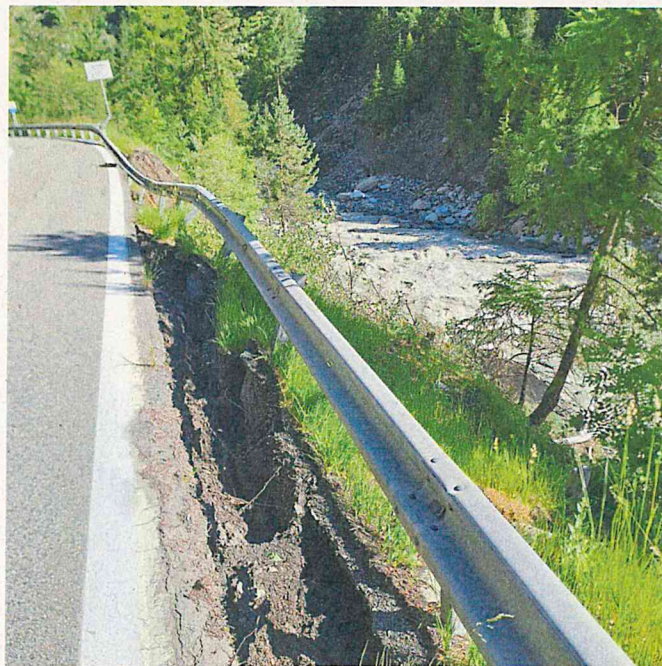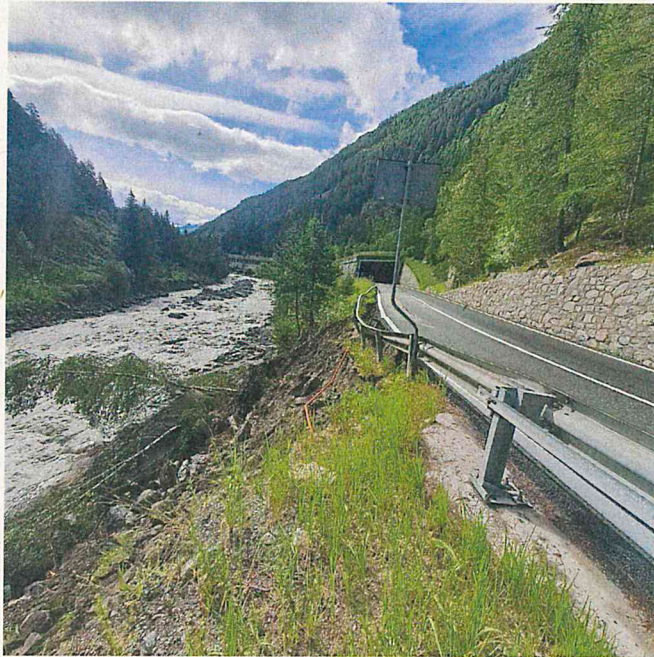



Assessorato opere pubbliche territorio e ambiente  
STRUTTURA VIABILITA' E OPERE STRADALI

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO  
DEL CORPO STRADALE AL KM 15+000 DELLA SR 47 DI COGNE  
IN COMUNE DI COGNE LOC SISORET

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art	Descrizione lavorazione	H	Largh	Lungh	Quantità	Unità di misura	Prezzo €	Importo €
M00.A00.001	Operaio specializzato IV livello	1,00	1,00	20,00	20,00	ore	41,99	839,80
M00.A00.002	Operaio specializzato III livello	1,00	1,00	20,00	20,00	ore	39,79	795,80
M00.A00.003	Operaio specializzato II livello	1,00	1,00	20,00	20,00	ore	36,98	739,60
	<b>Movimentazione materiale in urgenza</b>							
N00.A25.300	Autocarro con 200-300 qli	2,00	9,00	8,00	144,00	ore	107,83	15.527,52
N00.P15.200	Nolo pala gommata da 101-150 qli	5,00	3,00	3,00	45,00	ore	97,14	4.371,30
N00.E53.370	Nolo escavatore cingolato operativo da 241-300 qli	9,00	8,00	1,00	72,00	ore	169,67	12.216,24
	<b>Formazione rilevati con materiale di fiume e riciclato SR 47 KM 15+000</b>							
S04.R10.010	Formazione di rilevati e riempimenti con materiali riciclati a sostegno carreggiata stradale km 15+000	7,00	3,00	75,00	1.575,00	mc	24,95	39.296,25
S40.S25.000	Esecuzione scogliere a secco con massi provenienti da cava	4,00	2,50	75,00	750,00	mc	75,20	56.400,00
	<b>Sistemazione sede viaria cordoli e sicurvia SR 47 KM 15+000</b>							
S44.B10.030	Intervento con superficie da 1.000 a 1.500 mq	1,00	1,00	1,00	1,00	a corpo	1.540,00	1.540,00
S44.E40.000	Conglomerato bituminoso TAPPETONE 8 cm	8,00	4,50	75,00	2.700,00	cm <sup>3</sup> mq	2,75	7.425,00
S44.A70.010	Asportazione sicurvia	1,00	1,00	75,00	75,00	ml	19,78	1.483,50
NP	Fornitura e posa di NEW JERSEY	1,00	1,00	75,00	75,00	ml	250,00	18.750,00
S44.R60.004.005	Realizzazione cordolo sicurvia cm 75*40	1,00	1,00	75,00	75,00	ml	329,84	24.738,00
S44.S01.002	Fornitura sicurvia stradale	1,00	1,00	75,00	75,00	ml	148,43	11.132,25
	Sistemazione pulizie, imprevisti per sottomurazione pietre, taglio piante, pista di accesso, rimozione e riposizionamento segnaletica esistente	1	1	1,00	1,00	a misura		4.744,74

OG3

OG8

Aosta li 11 luglio 2024

Totale lavori	Euro	200.000,00
Oneri sicurezza	Euro	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>210.000,00</b>
IVA 22%	Euro	46.200,00
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>256.200,00</b>
Inc art 45 Digo 36/2023	Euro	4.200,00

**TOTALE INTERVENTO** Euro 260.400,00



IL DIRETTORE CARICATO  
CAVALLOMY

PER ACCETTAZIONE  
L'IMPRESA  
F.LLI CLUSAZ SRL

**F.LLI CLUSAZ s.r.l.**  
AUTOTRASPORTI - SCAVI  
DEMOLIZIONI - IMPRESA EDILE  
Loc. Prelette 11100 - Cortina (Ao)  
Tel. 0165.909.615 - Fax 0165.909.615  
Codice fiscale e Partita IVA 00163210071

